

Über 25 Jahre
Ihr Spezialist für
perfekte Gewächshausanlagen

Freilandhaus



Das neue vielseitige Allwetterhaus von Götsch & Fälschle

- ✓ Dach komplett zum Öffnen – Kultivieren unter Freilandbedingungen
- ✓ Abhärten der Kulturen
- ✓ Pult- oder Satteldach Ausführung
- ✓ Optimaler Wetterschutz durch schnelles Öffnen und Schliessen
- ✓ Ein- oder mehrschiffige Bauweise
- ✓ Montagefreundliche Konstruktion



Götsch & Fälschle GmbH


Für jede Wetterlage – Optimale Bedingungen für Ihre Kulturen



Schnelles Öffnen u. Schliessen ...



... über die einzelnen Binderfelder

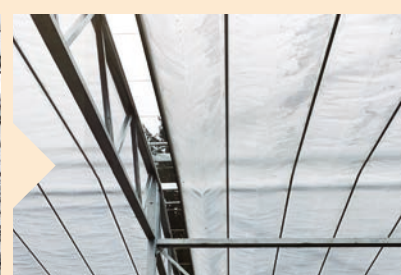

Alu-Schirmprofil mit Abtropfprofil



Wetterschutz bei geschlossenem Dach

Durchdacht bis ins Detail

Optimale Lösungen von Götsch & Fälschle




Effizienter Antrieb

Der Antrieb erfolgt über ein Ritzelgehäuse inkl. Zahnstangen und Schubstangen.



Wasserabführung

Die Entwässerung erfolgt über eine seitliche Aluwasserrinne.

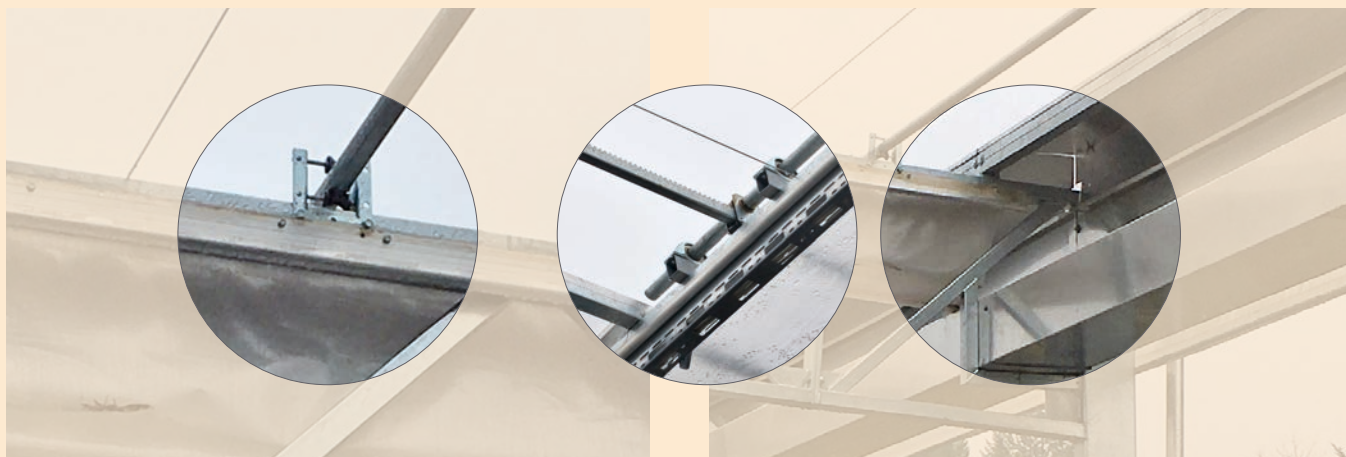



Qualität von Götsch & Fälschle! Stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion



Seitliche Rolllüftung wahlweise von oben nach unten zu öffnen.



Giebelseitige Rollwand von unten nach oben zu öffnen (s.A.). Giebelausführung nach Bedarf.



Technische Daten

Hauslänge:

nach Bedarf
Binderabstand 4,00 m oder Sondermaße

Stehwände:

von 2,00 - 5,00 m

Giebel:

2 Stück mit Giebelsprossen vormontiert
Isolierplatten 6mm
beidseitig beschichtet mit 10-jähriger Werksgarantie
mit Gummiabdeckung befestigt
Giebel auf Hausbreite nach oben ausschwenkbar oder mit
Rollwand von unten nach oben zu öffnen

Stehwand / Lüftung:

2 Seitenlüftungen von oben nach unten zu öffnen oder
Roll-Lüftungen von unten nach oben, ohne Bodenschienen

Dacheindeckung:

Mit transparenter Gewebefolie
Zugriffsystem je Binfeld und komplett zum Öffnen
Öffnen und Schließen erfolgt über Schubstangen Antrieb mit
E-Winden und Automatik

Fundament:

Punkt- oder Streifenfundament

Dacheindeckung mit transparenter Gewebefolie

in Kooperation mit



SHS WOVEN CLEAR HD B3

- PE-Gewebe beidseitig beschichtet
- Ca. 260µ
- Neue, noch glattere Oberfläche
- Mechanisch hoch belastbar
- Sehr wirtschaftlich
- Auch in weiß
- UV-Garantie: 3 Jahre
- Kombinationsmöglichkeit mit CF200!

S WOVEN CLEAR 400 B3

- PE-Gewebe beidseitig beschichtet
- Ca. 400g/m²
- Asymmetrisch beschichtet
- Höchste mechanische Belastbarkeit
- UV-Garantie: 3 Jahre

HS maxilux

- ETFE-Folie 200µ
- Demnächst auch 150µ
- Preisvorteil
- Auch eingefärbt verfügbar!
- Dauerhaft hohe Lichtdurchlässigkeit (incl. UV)
- Bestes Anschmutzverhalten
- Höchste Sicherheits- /Lichtanforderungen
- UV-Garantie: 10 Jahre

CF200 ANTIFIRE

- PE-Blasfolie
- Ca. 200µ
- Gute Lichtdurchlässigkeit
- Geringe mech. Belastbarkeit
- Leicht milchig
- Glatte Oberfläche
- UV-Garantie: 3 Jahre

HS ULTRALUX ANTIFIRE

- Neuartige Hightech-Folie
- Ca. 100µ
- Leise
- Gutes Anschmutzverhalten
- Noch höhere Lichtdurchlässigkeit als ETFE!
- UV-Garantie: 5 Jahre

CF200 B3

- PE-Blasfolie
- Ca. 200µ
- Gute Lichtdurchlässigkeit
- Geringe mech. Belastbarkeit
- Preis/Leistungssieger
- UV-Garantie: 3 Jahre
- Auch zweilagig einsetzbar!



Götsch & Fälschle GmbH

Gewächshausbau

Fessenheimer Straße 2 · 86733 Alerheim
Telefon: 09085 96018 - 0 · Fax: 09085 96018 - 31
www.goetsch-faelschle.de
info@goetsch-faelschle.de